

**Definida 6% <**

**La laminadora B1 automàtica més ràpida i *friendly***



---


### **Principals raons per triar una TAULER PrintLamB1S H:**

- Perquè incorpora el millor capçal (**HEIDELBERG**) del món
- Perquè incorpora el sistema **TAULER\_OIL** que millora el laminat i redueix el consum energètic
- Perquè incorpora un ajust ràpid de la bobina amb la màquina en marxa
- Perquè incorpora el sistema **TAULER\_SHAFT SYSTEM** que facilita el canvi ràpid de bobines
- Per la seva intuïtiva pantalla tàctil
- Perquè incorpora un **REVERSE MODE** per corregir possibles errors
- Perquè té un sistema d'arrencada automàtica **TAULER\_GO ON**

## La laminadora B1 automàtica més ràpida i *friendly*

### ESPECIFICACIONS AVANÇADES

Capçal HEIDELBERG SM74 amb servo accionament.  
Esquadres laterals ajustables.  
Control de temperatura mitjançant sensor.  
Rodet de pressió d'accionament pneumàtic.  
Sistema d'anticurling de fàcil ajustament.  
Fotocèl·lula que atura la màquina en cas de fallada de full.  
Control total de la màquina mitjançant un PLC.  
Velocitat ajustable electrònicament.  
Sistema de tall per microperforat i corró tisora.  
Apilador automàtic de plecs.  
Opcional: Sortida fixa o a taula apiladora (no pallet).

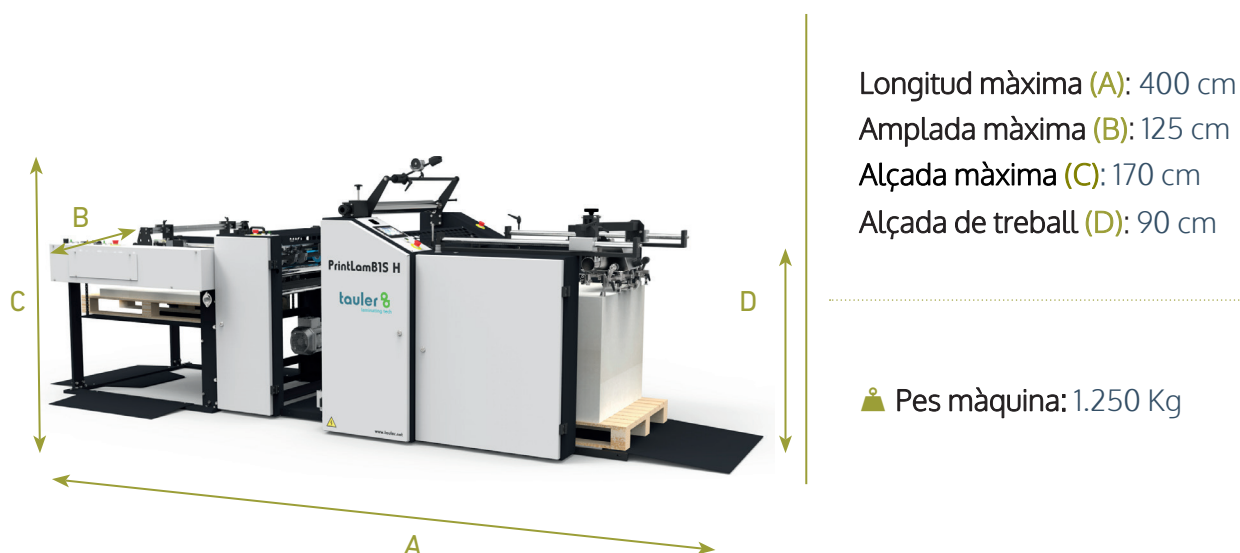

### DADES TÈCNiques

Format màxim	750x1050 mm	Espessor del film	20 a 42 micres
Format mínim	220x250 mm	Potència elèctrica instal·lada	11 KW
Velocitat màxima mecànica	2 – 35 m/min*	Alimentació elèctrica	400 v trifàsica 50 Hz
Gramatge del paper	130 a 450 gr/m <sup>2</sup>	Seguretat	Proteccions segons norma CE, parades d'emergència i sensors de seguretat
Alçada pila sortida paper	730 mm		

\* Segons film, condicions externes; tipus de paper, gramatge i formats.

La imatge mostrada i la informació reflectida en aquest fulletó no estableix informació contractual. TAULER es reserva el dret de modificar les característiques d'aquest producte sense avis previ. TAULER I PRINTLAM SON UNA MARCA REGISTRADA DE TAULER LAMINATING TECH, SL