

Dfjbr@Ja 6%G <

La pelliculeuse automatique B1 la plus conviviale et la plus rapide



Principales raisons de choisir la pelliculeuse TAULER PrintLamB1S H

- Parce qu'elle utilise le meilleur margeur (**HEIDELBERG**) du monde.
- Parce qu'elle intègre le système **TAULER_OIL** (calandre à bain d'huile) qui assure une température constante pour un pelliculage parfait tout en réduisant la consommation d'énergie.
- Parce qu'elle dispose d'un réglage rapide de la position du film avec la machine en marche.
- Pour son écran tactile intuitif.
- Parce qu'elle intègre un **REVERSE MODE** pour corriger les erreurs possibles.
- Parce qu'elle dispose du système **TAULER_GO ON** de démarrage automatique.

La pelliculeuse automatique B1 la plus conviviale et la plus rapide

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tête de marge HEIDELBERG SM74 avec servomoteur.

Guides latéraux réglables.

Contrôle de température par capteur.

Cylindre presseur pneumatique.

Système de dévissage facile à régler.


Cellule de contrôle arrêt machine en cas de chevauchement.

Contrôle de la machine à partir d'un écran tactile.

Vitesse réglable électroniquement.

Système de coupe par microperforation et cylindre à ciseaux. Sortie palette.

Option: Sortie direct ou table élévatrice.

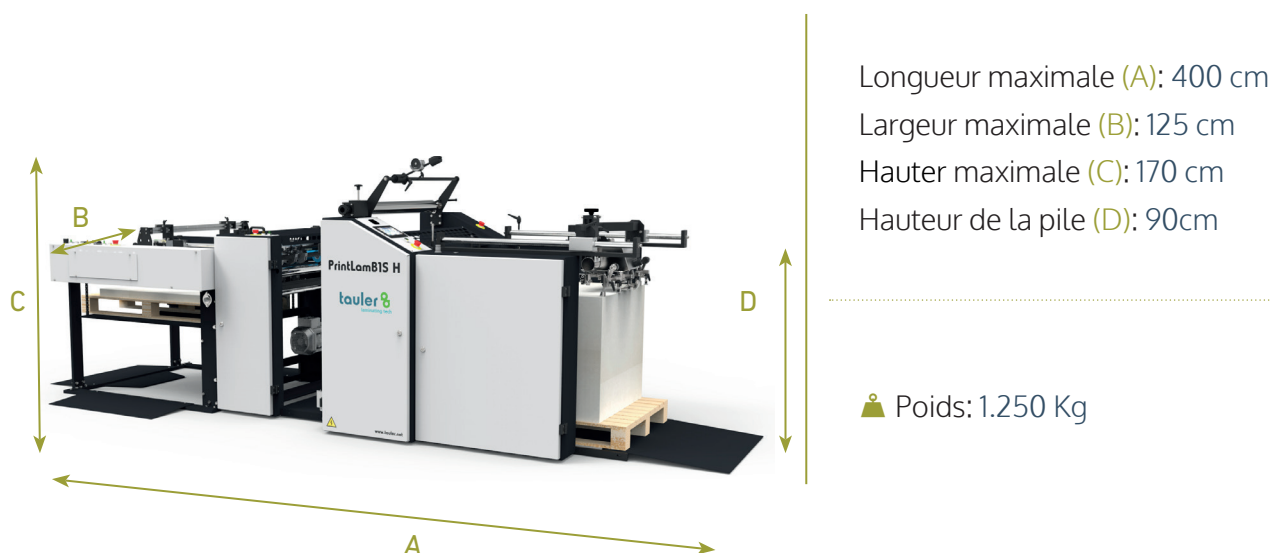

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format maximum	750x1050 mm	Épaisseur du film	20 à 42 microns
Format minimum	220x250 mm	Puissance	11 KW
Vitesse mécanique*	2 - 35 m/min*	Tension	400 V triphasé 50 Hz
Grammage papier	de 130 à 450 gr/m ²	Sécurité	Protection de sécurité selon la norme CE, arrêts d'urgence et capteurs de sécurité
Hauteur maximale de la pile	730 mm		

* Selon le type de film, le type de papier, les conditions externes, l'expérience de l'opérateur, l'épaisseur et le format.

L'image et l'information qui apparaissent dans cette brochure ne sont pas contractuelles, TAULER se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. TAULER ET PRINTLAM SONT DES MARQUES DÉPOSÉES APPARTENANT A TAULER LAMINATING TECH, SL.